TAKE CARE OF TacaoF

歩行器

品名 テイコブエディウォーカー
オプションパーツB 室内用

品番 HK02-B

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。また、読まれたあとは大切に保管して下さい。製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポート室へご連絡下さい。

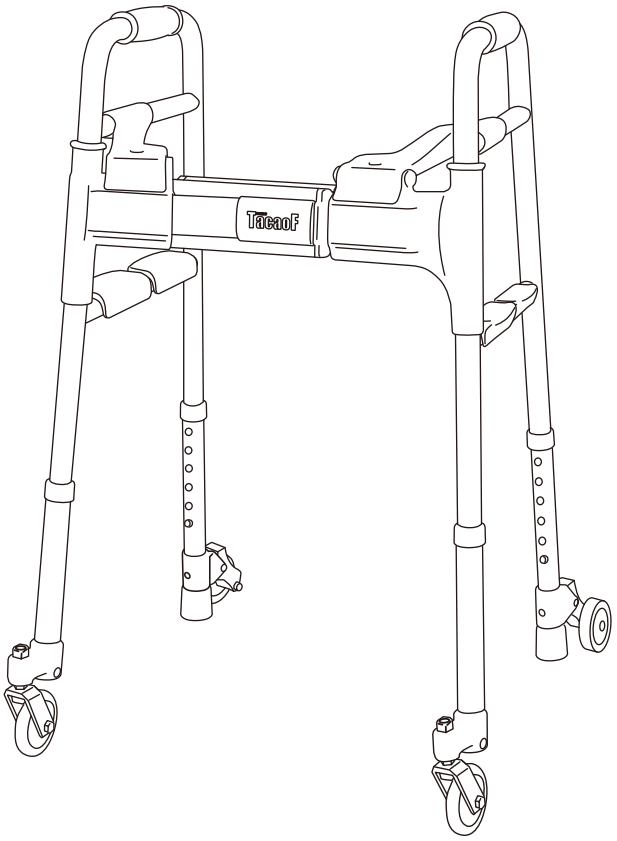

目 次

各部の名称と製品仕様 …… 1P
ご使用前の注意 …… 2P
ご使用上の注意 …… 2P
脚パイプの取り付け方・
高さの調節方法 …… 2P
ご使用方法 …… 3P

介護用品総合メーカー
株式会社 幸和製作所
〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
【カスタマーサポート室】10時～17時（土・日・祝日を除く）
フリーコール 0120-508-058
フリーコール コーワ オーコーワ
http://www.kowa-ws.co.jp

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

各部の名称と製品仕様

オプションパーツB
室内用



前脚パイプ（外側）　後脚パイプ（外側）

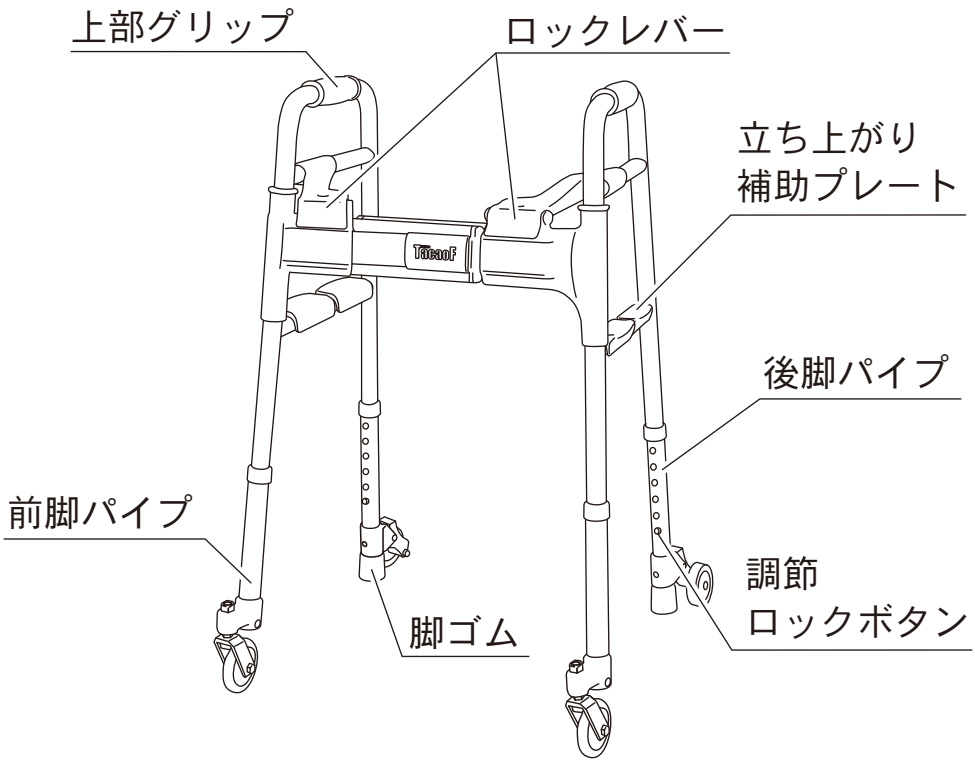

※オプションパーツを取り付けた図

■HK02-SSB

グリップ内寸	325～365 (mm)		
組み立て寸法	幅520～540×奥行530～565×高さ655～785 (mm)		
折りたたみ寸法	幅575×奥行165×高さ675 (mm)		
グリップ高さ	655～785 (mm) 6ポジション	補助プレート高さ	355～480 (mm)
重　　量	3.9 (kg)	最大使用者体重	100 (kg)
本体材質	アルミ	グリップ材質	TPR・NR

■HK02-SB

グリップ内寸	365～445 (mm)		
組み立て寸法	幅555～565×奥行530～565×高さ655～785 (mm)		
折りたたみ寸法	幅580×奥行150×高さ680 (mm)		
グリップ高さ	655～785 (mm) 6ポジション	補助プレート高さ	355～480 (mm)
重　　量	4.0 (kg)	最大使用者体重	100 (kg)
本体材質	アルミ	グリップ材質	TPR・NR

■HK02-MB

グリップ内寸	365～445 (mm)		
組み立て寸法	幅560～570×奥行570～600×高さ810～930 (mm)		
折りたたみ寸法	幅615×奥行165×高さ825 (mm)		
グリップ高さ	810～930 (mm) 6ポジション	補助プレート高さ	505～630 (mm)
重　　量	4.1 (kg)	最大使用者体重	100 (kg)
本体材質	アルミ	グリップ材質	TPR・NR

※上記は全て、オプションパーツを取り付けた後の寸法です。折りたたみ寸法、及びグリップ高さは参考数値です。

ご使用前の注意

⚠注意 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目を必ず守って下さい。

- 取り付け、及び調節は確実に行って下さい。また指などをはさまないように注意して下さい。
- 組み立てた状態でガタつきがないことを確認して下さい。
- 各脚パイプが正しく取り付けられていることを確認して下さい。
- 各脚パイプが同じ高さで、調節ロックボタンが４ヶ所とも確実に穴から出ていることを確認して下さい。
- 調節ロックボタンに異常がある場合は使用しないで下さい。

ご使用上の注意

⚠警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目を必ず守って下さい。

- 立ち上がる時は、立ち上がり補助プレートを持ち、後脚のストッパーを作動させて下さい。また立ち上がり動作の際は、介助者の方が付き添って下さい。
- 後脚のストッパーを作動させたままで前へ押したり、引きずったりしないで下さい。
- 歩行の際、歩行器を前へ押しすぎないで下さい。真上から体重をかけにくくなり、ストッパーが正しく作動しない恐れがあります。
- オプションパーツを他の製品に取り付けないで下さい。
- 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないで下さい。

脚パイプの取り付け方・高さの調節方法

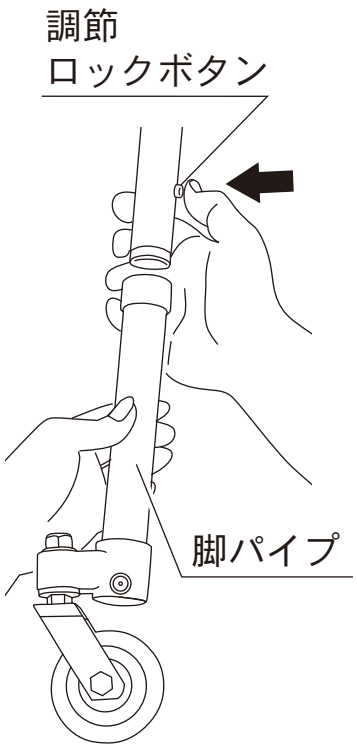

【脚パイプの取り付け方】

本体脚部の調節ロックボタンを押しながら、脚パイプを差し込んで下さい。その際、脚パイプの前後をよく確認してから取り付けて下さい。取り外す時は、調節ロックボタンを押しながら脚パイプを引き抜いて下さい。

【高さの調節方法】

調節ロックボタンを押しながら脚パイプを上下させ、設定したい高さの穴に合わせた後、調節ロックボタンが確実に穴から出ていることを確認して下さい。

⚠注意

- すべての脚パイプが同じ高さになっていて、すべての調節ロックボタンが確実に穴から出ていることを確認して下さい。
- 必ずグリップ高さの最高値以下で使用して下さい。
- 指などをはさまないように注意して下さい。

ご使用方法

1 上部グリップをしっかりと握り、歩行器を前方に移動させて下さい。

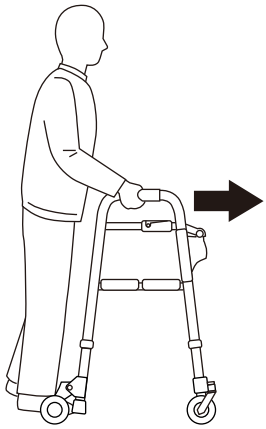

2 真上から体重をかけると後脚パイプのストッパーが作動し、ブレーキがかかります。

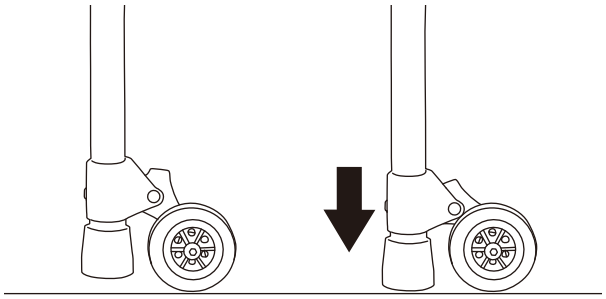

3 ストッパーを作動させたまま、身体を歩行器の方へ少しずつ寄せて下さい。

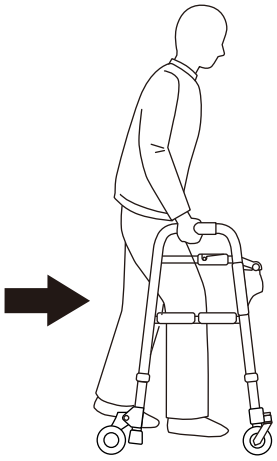

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、
ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポート室へご連絡下さい。
そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険がございます。

※本製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡し下さい。

TAKE CARE OF TacaoF

http://www.kowa-ws.co.jp

10.12.17